

JSP シリーズ

ニューコンセプトマシン

# フィリング塗布機

## JSP-10-8型

コンベアー上に流れてくるパン等に  
フィリング塗布を自動で行います。



標準タイプ



低ホッパータイプ



製品情報はWEBサイトで  
ご覧いただけます

**Japan System Co., Ltd.**

# JSP-10-8型 フィリング塗布機

## ■特徴

- (1)本装置はコンベアー上に流れてくるサンドウィッチパンに自動でフィリングを塗布する装置です。
- (2)塗布量・塗布長さはタッチパネルの数値を変更することで簡単に変更できます。
- (3)ノズル交換により、塗布幅、塗布厚などの変更も簡単に行うことができます。
- (4)充填部も完全分解出来るので簡単に洗浄が出来る衛生的です。
- (5)充填量精度は3g以内、充填位置精度は4mm以内です。
- (6)ラインに合わせて標準タイプ・低ホッパータイプをご用意できます。
- (7)本体一体式の為、コンベアーへの脱着・移動が簡単にできます。

## ■使用可能フィリング

たまごスプレッド・ツナフィリング・マヨネーズソース・各種ジャム・カスタードクリーム  
粒あん・こしあん 等

## ■構造

- ・本体
- ・充填ポンプユニット
- ・ノズル固定具
- ・ノズル昇降ユニット (オプション)
- ・バルブ装置 (オプション)


※既設コンベアーに取り付けて使用します。写真のコンベアーは付属していません。

## ■動作説明


- (1)コンベアー上に流れてくるパン等をセンサーが感知して自動でフィリング塗布を行います。
- (2)ノズルの交換により塗布幅、塗布厚の変更が可能です。
- (3)各製品ごとに塗布有無設定 (最大8枚グループ) が可能です。

能力 (MAX)	2000枚/H
コンベアー速度、製品サイズの変更により能力は変わります。	
ホッパー容量	30L
電源	3相200V 20A
エア源	0.4MPa 10NL/min (ANR)
ポンプ吐出量	最大140cc/秒

### 標準タイプ

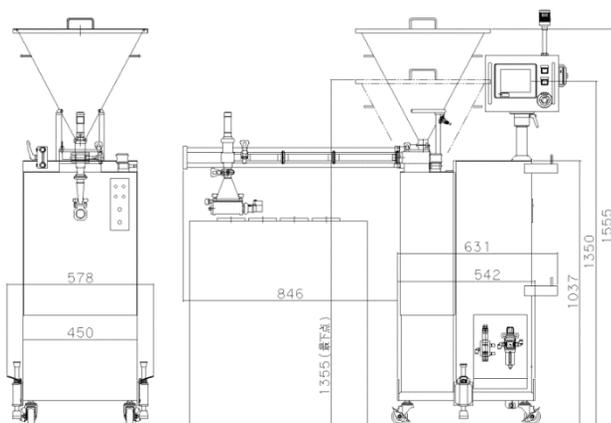

### 低ホッパータイプ

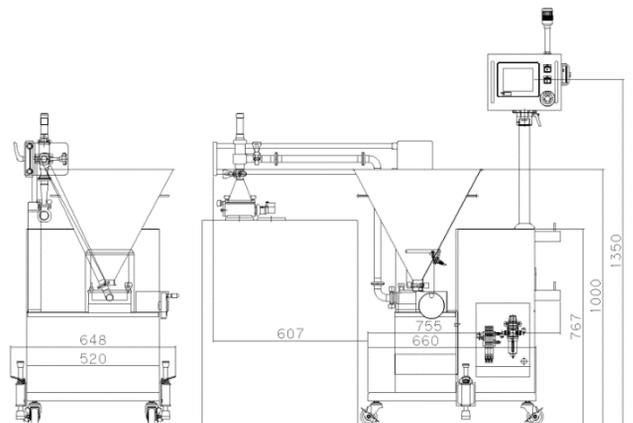

※生産ライン・レイアウト図面のご相談に応じます。  
※仕様は予告しないで改良変更する場合がありますのでご了承ください。

## ■製造販売元

株式会社 **ジャパンシステム**

〒485-0075 愛知県小牧市大字三ツ淵1440  
TEL(0568)75-6411(代) FAX(0568)75-5110

<https://www.jpn-sys.co.jp>  
[js@jpn-sys.co.jp](mailto:js@jpn-sys.co.jp)

## ■代理店