

NEW

卓上充填機

Assis

アシス

従来の性能はそのままで、
軽く・小さく・扱いやすく、**新登場!!**



製品情報はWEBサイトで
ご覧いただけます

JAPAN SYSTEM CO.,LTD.



特 長

- タッチパネル方式により、20種類の製品データを記憶することができます。
- データ調整が簡単で、製品切り替えも瞬時に行うことができます。
- センサーを取り付けることで、コンベヤー生産ラインでの自動充填が可能です。
- 充填部の取り外しは簡単で、洗浄・組付けが容易にでき、衛生的です。
- ノズルガンを取り付けて、定量充填をすることも可能です。
- 本体の水洗いが可能です。
- バルブ装置を取り付けることにより、生地ダレがありません。
- 両軸ポンプは、六葉ゴムローターを使用しており、殆ど生地を傷めることがありません。
- 両軸ポンプは吸引力が高く、比重の軽い生地からモンブランなどの硬い生地まで充填することが可能です。
- 片軸ポンプは、充填部ごと取り外しができ、切り替えを簡単に行うことができます。

使用可能フィリング

- 生クリーム
- カスタードクリーム
- バタークリーム
- モンブラン
- ジャム
- 餡
- ケチャップ
- マヨネーズ
- ツナフィリング
- タマゴフィリング
- 水種生地 等


オプション

- 各種ノズル
- リフター架台
- パイプハンガー
- ホース・配管
- タッチスイッチ
- センサー
- 追従昇降ユニット 等

仕様（両軸仕様機）

ポンプ吐出量	1回転 56cc MAX 140cc/sec
ポンプ回転数	MAX150r/min
ホッパー容量	15ℓ (標準)
重量	30kg (ホッパー含む)
電源	三相200V (50/60Hz) 20A
電気容量	0.4kW
エアー源 (エアーバルブ使用時)	0.4MPa 10ℓ/min

●外形寸法

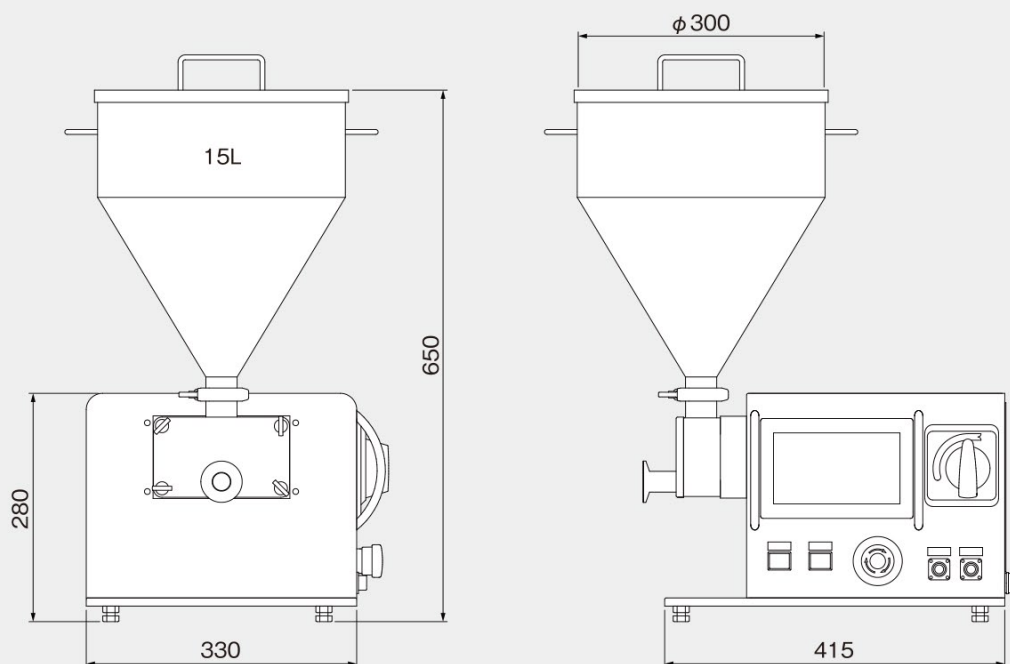

※生産ライン・レイアウト図面のご相談に応じます。
※仕様は予告しないで改良変更する場合がありますのでご了承ください。

■製造販売元

株式会社 **ジャパシステム**

〒485-0075 愛知県小牧市大字三ツ淵1440
TEL(0568)75-6411(代) FAX(0568)75-5110

<https://www.jpn-sys.co.jp>
js@jpn-sys.co.jp

■代理店